

大判で軽量!
作業快適!



■ 最大2,390mm幅

長さ方向に継ぎ目が入らず、
庫内床下からの水上りのリスクが減少します。

■ 軽量シート

軽量のポリプロピレン樹脂製で、
車輛の軽量化や搬送コストの削減が図れます。

■ 作業工数の削減

2tトラック～大型トラックまで1枚で敷くことができ、
作業工数を削減できます。

■ 施工コストの削減


太巻きロールから、ご指定のサイズでのカット納入も可能で、
施工ロスの軽減が図れます。
(納入形態に関してはご相談下さい。)




設置イメージ

ロール状なので、トラックの庫内床下に1枚敷きできます。

側面

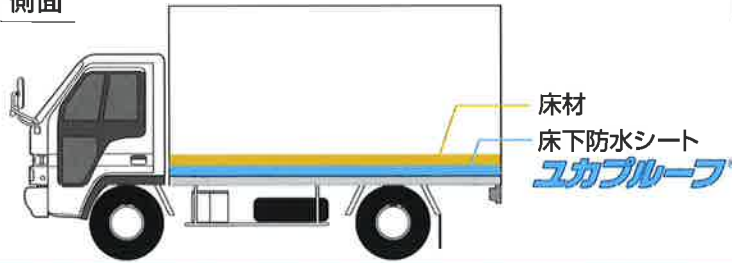

底面

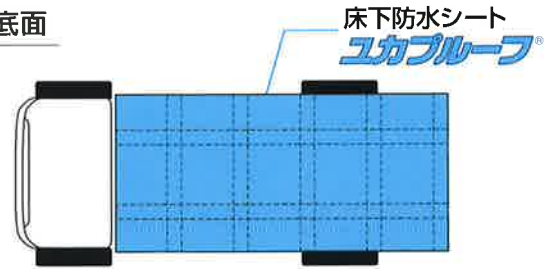

基本物性

項目	単位	方向	ユカブルーフ	評価方法
材質	—	—	ポリプロピレン	—
引張弾性率(0.2%)	MPa	MD	890	JIS K 7133
		TD	800	
引張降状強さ	MPa	MD	24	JIS K 7133
		TD	21	
引張破断強さ	MPa	MD	47	JIS K 7133
		TD	41	
引張破断伸度	%	MD	780	JIS K 7133
		TD	800	
デュボン衝撃	J	(23℃)	4.7	デュボン法 撃芯R: 1/4
		(-30℃)	1.9	
色	—	—	白	—

※数値は測定値であり保証値ではありません。

既存品との比較 一例

	ユカブルーフ	既存品
材質	ポリプロピレン	発泡ポリプロピレン
厚み	0.5mm	0.8mm
形状	巻きロール状	板状
サイズ	最大幅2,390mm ×350m巻きまで	幅2,420mm ×横1,210mm
重量	450g/m ²	560g/m ²

※数値は測定値であり保証値ではありません。

設置例



巻きロール状で施工ができます。



最大幅2,390mmまで対応できます。



継ぎ目なしでの施工ができます。

三菱ケミカルインフラテック株式会社

取扱店

本社 103-0021 東京都中央区日本橋本石町1-2-2 ☎03(3279)3078(代表)
 北海道支店 060-0807 札幌市北区北七条西4-3-1 新北海道ビル ☎011(700)4732(代表)
 九州支店 821-0026 福岡市博多区上川端町12-20 ふくぎん博多ビル ☎092(262)9408(代表)

三菱ケミカルインフラテックのホームページアドレス <http://www.mp-infratec.co.jp>

●本カタログ記載の内容については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
 ●色調については、印刷の特性上、現物と異なる場合があります。
 ●本カタログからの無断転載を禁じます。